

Abbildung ähnlich

Dieser Rahmenwagen für Ladungen im Euromaß verfügt über eine elektrische Antriebshilfe und kann daher mühelos von Hand bewegt werden. Er eignet sich perfekt für den Transport im Routenzug, wenn er mit unserem elektrischen Portalwagen kombiniert wird. Zusätzlich ist das Cockpit optional abnehmbar und kann an verschiedenen Wagen verwendet werden, was die Flexibilität und Effizienz erhöht. Dadurch ergibt sich eine interessante Möglichkeit es in ein Routenzugsystem zu integrieren.

**ELEKTRISCHES  
ANTRIEBSSYSTEM**

**EUROMASS**



**ERGONOMISCH**

**WENDIG**

**MIT PORTALWAGEN  
KOMPATIBEL**

TYP	ART.-NR.	L x B x H (außen)	Nutzflächenhöhe
Rahmenwagen mit elektr. Unterstützung	521-6000-363	ca. 1240 x 1025 x 1235 mm	262 mm

# RAHMENWAGEN MIT ELEKTRISCHER UNTERSTÜTZUNG

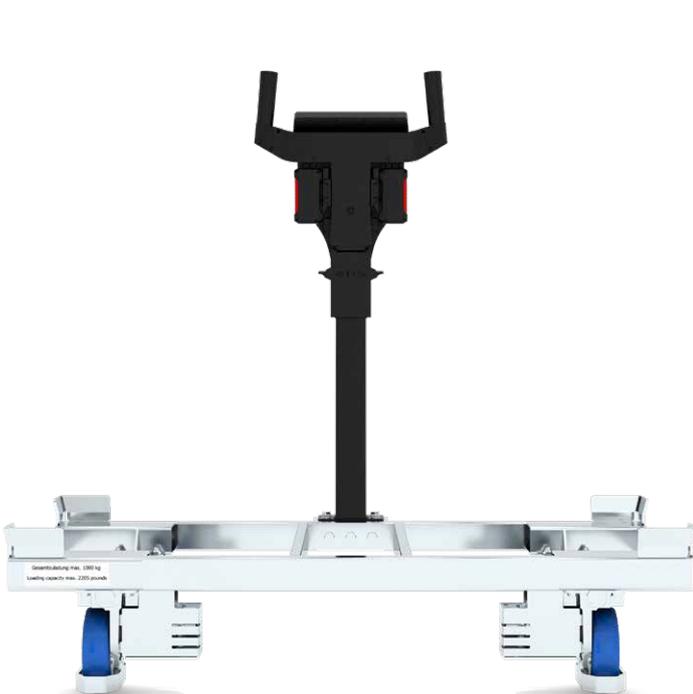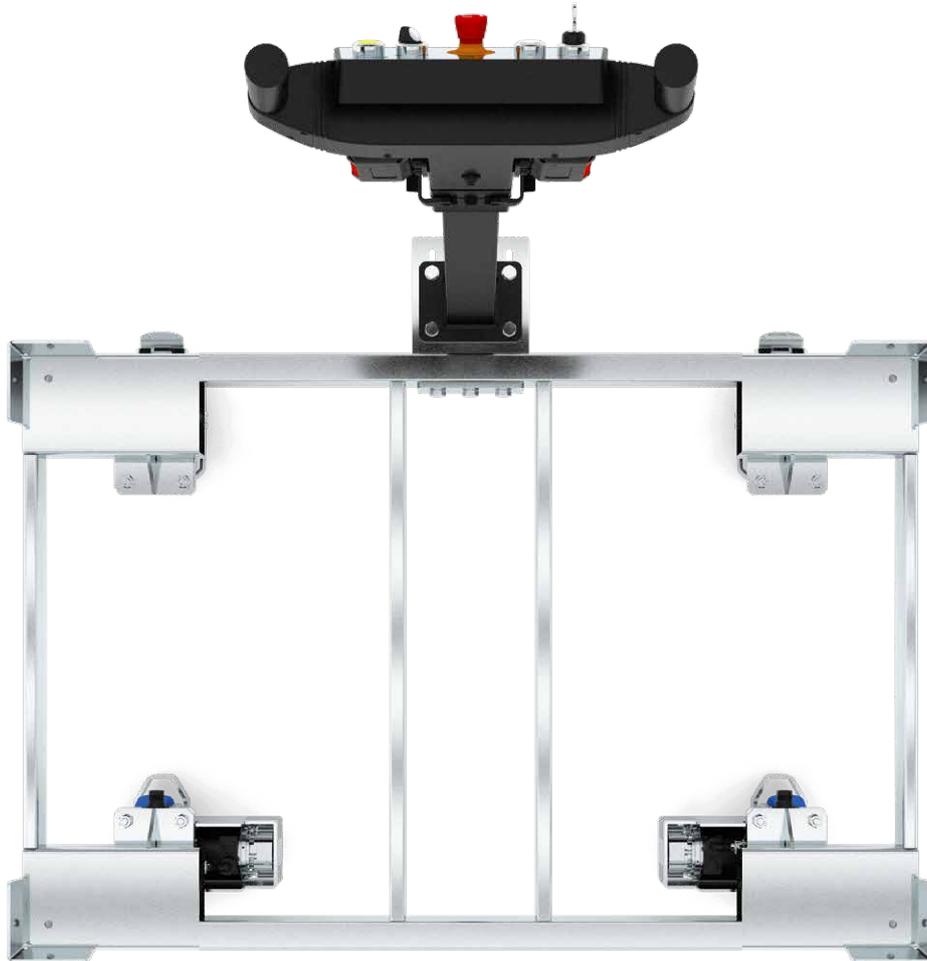




## KOMBINATION MIT PORTALWAGEN




Er eignet sich perfekt für den Transport im Routenzug, wenn er mit unserem elektrischen Portalwagen kombiniert wird. Dadurch ergibt sich eine interessante Möglichkeit es in ein Routenzugsystem zu integrieren.



## ABNEHMBARES COCKPIT

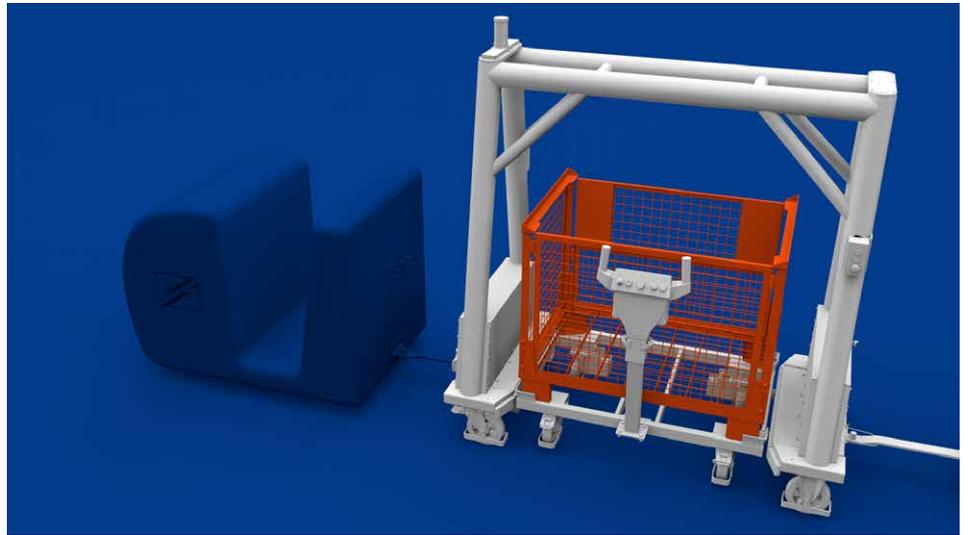

Das Cockpit ist abnehmbar und kann an verschiedenen Wagen verwendet werden, was die Flexibilität und Effizienz erhöht.

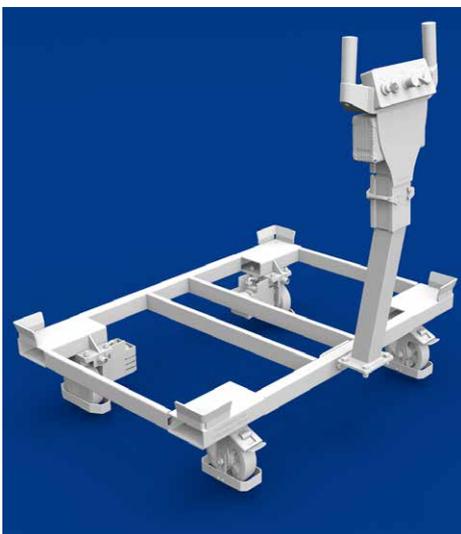

## ELEKTRISCHES ANTRIEBSSYSTEM



Dieser Rahmenwagen für Ladungen im Euromaß verfügt über eine elektrische Antriebshilfe und kann daher mühelos von Hand bewegt werden, ob leer oder beladen.



### ABMESSUNGEN (LxBxH):

- außen: ca. 1240 x 1025 x 1235 mm
- Nutzfläche: ca. 1210 x 810 mm
- Nutzflächenhöhe: 262 mm
- Spurbreite: ca. 870 mm

### TRAGLAST:

- max. Zuladung Wagen gesamt:  
1000 kg (max. Geschwindigkeit: 6 km/h)

### EIGENSCHAFTEN:

- ohne Kupplungs-/ Deichselsystem
- nicht stapelbar

### ROLLEN:

- 2 Lenkrollen mit Polyurethan Laufbelag
- 2 Bockrollen mit Polyurethan Laufbelag
- 2 Rollen feststellbar
- Raddurchmesser: 160 mm
- Laufbelagshärte: 75° Shore A
- Überfahrtschutz an allen Rollen

### ZUBEHÖR:

- mit Einführwinkel
- Vorbereitet für Aufsatzmontage
- mit Bediendeichsel
- ESD-fähig über Rollen 10hoch7 Ohm
- mit Elektroantrieb 24V 0,4 kW
- Vor- und Rückwärts fahrbar
- mit Einklemmschutz
- mit Not-Aus Funktion
- mit Schlüsselschalter
- mit Ladebuchse für externes Ladegerät  
(im Lieferumfang enthalten)
- mit Ladekontrollanzeige
- Transportwagen feststellbar über Feststell-  
vorrichtung an den Rollen



Abbildung ähnlich